



Producent profesjonalnych bębnow kablowych

Przedsiębiorstwo handlowe SOKOOL zostało założone w 1987 roku przez inżyniera-pasjonata Krzysztofa Sokoła. Firma specjalizuje się w profesjonalnych systemach przyłączeniowych, w których stosuje liczne innowacyjne rozwiązania. W 1998 roku marka SOKOOL została wchłonięta przez nowopowstałą spółkę Audio Plus. Dziś Audio Plus jest jednym z liderów profesjonalnej branży audio, prowadzącym dystrybucję światowych marek i realizującym instalacje dźwiękowe w instytucjach na terenie całego kraju. Zaś SOKOOL pozostaje liczącym się producentem bębnow kablowych i innych urządzeń przyłączeniowych, bez których nie może się obejść żadna profesjonalna instalacja dźwiękowa.

W ofercie SOKOOL znajdują się stalowe bębny kablowe w różnych wielkościach i konfiguracjach. Oferujemy możliwość modyfikacji każdego produktu pod indywidualne zamówienie, w ramach dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych. Niniejszy katalog zawiera modele standardowe oraz wersje militarne. Jednym z najważniejszych naszych klientów jest Wojsko Polskie - możemy poszczycić się posiadaniem certyfikatu NATO.

Poza zastosowaniem wojskowym, nasze produkty wykorzystywane są z powodzeniem w aplikacjach telewizyjnych, scenicznych, ener-

getycznych i telekomunikacyjnych. Na nasze bębny nawijane są najczęściej przewody wieloparowe, światłowodowe, cyfrowe oraz koncentryczne o różnej budowie i przekroju. Produujemy modele wyposażone w mechanizm sprzęgła korbowego, ułatwiający błyskawiczne rozwijanie i zwijanie przewodu. Dostępne konstrukcje mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta oraz rodzaju stosowanego przewodu. Oferujemy także dodatkowe wyposażenie, np. panele oraz złącza.



Precyzyjne, ręczne wykonanie pozwala uzyskać bezkonkurencyjny produkt do zastosowań profesjonalnych. W sytuacjach gdzie bezpieczeństwo i transport przewodów odgrywa kluczową rolę, bębny kablowe SOKOOL nie mają sobie równych. Dzięki bezkompromisowej jakości wykonania pracują one niezawodnie przez wiele lat ciągłego użytkowania.

Jesteśmy również dumni, że powstają od początku do końca w Polsce.



Przedsiębiorstwo Handlowe SOKOOL
ul. Kolejowa 100
05-092 Łomianki
audioplus.pl

Konsultant Handlowy
Roman Gąsiorowski
tel. +48 22 732 16 02
roman.gasiorowski@audioplus.pl

Seria BK28***S

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe (opcja: lakier poliuretanowy)
- Półosiowe zawieszenie umożliwiające szybki demontaż wkładu bębna
- Hamulec postojowy
- Łapy na tarczy bębna w standardzie
- Panewki ślizgowe z teflonu
- Składana rączka
- Możliwość stakowania
- Możliwość instalacji panelu
- Waga ok. 4 kg



MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK28130S	Przewód mikrofonowy / DMX	6,5 mm	do 130 m
	Przewód Ethernet CAT5	6 mm	do 150 m
	Przewód Ethernet CAT6	7 mm	do 120 m
BK28200S	Przewód światłowodowy	5 mm	do 150 m
	Przewód mikrofonowy / DMX	6 mm	do 200 m
	Przewód Ethernet CAT5	7 mm	do 175 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.



Seria 32***S

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe, opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Półosiowe zawieszenie
- Hamulec postojowy
- Panewki ślizgowe z teflonu
- Składana rączka
- Możliwość stakowania
- Waga ok. 5 kg
- Dostępna wersja z dwuosiowym zawieszeniem i składaną korbą (model SKZ)



MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK32150S	Przewód światłowodowy	5 mm	do 200 m
	Przewód mikrofonowy / DMX	6 mm	do 150 m
	Przewód zasilający 3x 1,5 mm	11 mm	do 30 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.

Seria BK38***S

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe
- Opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Półosiowe zawieszenie
- Hamulec postojowy
- Panewki ślizgowe z teflonu
- Składana korba na tarczy bębna
- Opcjonalnie łapy na zewnętrznej tarczy bębna
- Opcjonalnie panel montażowy
- Waga ok. 8,5 kg



Seria BK38***SK

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe
- Opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Dwuosiowe zawieszenie
- Dwa niskoprofilowe łożyska
- Tarcza hamulcowa ze stali nierdzewnej
- Półautomatyczny mechanizm sprzęgła korbowego
- Składana rączka
- Możliwość stakowania
- Opcjonalnie łapy na tarczy bębna
- Opcjonalnie przegroda na rozbiegówkę przewodu
- Waga ok. 10,5 kg



MODELE STANDARDOWE:

MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK38200S	Przewód światłowodowy	7 mm	do 200 m
	Przewód zasilający 3x 1,5 mm	11 mm	do 75 m
	Przewód zasilający 3x 2,5 mm	12 mm	do 50 m
	Przewód wieloparowy audio do 8 par	12,5 mm	do 50 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK38200SK	Przewód światłowodowy	6 mm	do 350 m
	Przewód wieloparowy audio (2-4 pary)	10 mm	do 100 m
	Przewód zasilający 5x 1,5 mm	12,5 mm	do 50 m
BK38300SK	Przewód światłowodowy	9 mm	do 250 m
	Przewód zasilający 5x 2,5 mm	15 mm	do 70 m
	Przewód wieloparowy audio do 16 par	17 mm	do 50 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.

Seria BK48***S

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe
- Opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Półosiowe zawieszenie
- Tarcza bębna oparta na rolkach
- Hamulec postojowy
- Panewki ślizgowe z teflonu
- Składana korba na tarczy bębna
- Opcjonalnie łapy na zewnętrznej tarczy bębna
- Opcjonalnie przegroda na rozbiegówkę przewodu
- Opcjonalnie panel montażowy
- Waga ok. 8,5 kg



MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK48200S	Przewód koncentryczny video	6 mm	350 m
	Przewód światłowodowy multi-mode	9 mm	300 m
	Przewód zasilający 3x 2,5 mm	12 mm	150 m
	Przewód wieloparowy audio do 24 par	19 mm	50 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.



Seria BK48***SK

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe
- Opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Dwuosiowe zawieszenie
- Dwa niskoprofilowe łożyska
- Tarcza hamulcowa ze stali nierdzewnej
- Półautomatyczny mechanizm sprzęgła korbowego
- Składana rączka
- Możliwość stakowania
- Opcjonalnie łapy na zewnętrznej tarczy bębna
- Opcjonalnie przegroda na rozbiegówkę przewodu
- Waga ok. 14,5 kg



MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK48200SK	Przewód kamerowy TRIAX 8	8 mm	350 m
	Przewód światłowodowy multi-mode	9,2 mm	400 m
	Przewód zasilający 3x 4 mm	14 mm	100 m
BK48300SK	Przewód światłowodowy multi-mode	9 mm	400 m
	Przewód kamerowy TRIAX 11	11 mm	300 m
	Przewód zasilający 5x 4 mm	18 mm	100 m
	Przewód wieloparowy audio do 32 par	24 mm	50 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.



Seria BK48***SKM

- Wszystkie elementy cierne i mocujące wykonane ze stali nierdzewnej
- Malowanie na mokro lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym
- Uszczelnienie antykorozyjne
- Pozostałe cechy oraz wymiary zgodne z serią BK48***S



Wersja militarna (MilStd)



Seria BK55***SK

- Stalowa konstrukcja
- Lakierowanie proszkowe
- Opcjonalnie lakier poliuretanowy
- Dwuosiowe zawieszenie
- Dwa niskoprofilowe łożyska
- Tarcza hamulcowa ze stali nierdzewnej
- Półautomatyczny mechanizm sprzęgła korbowego
- Składana rączka
- Możliwość stakowania
- Opcjonalnie łapy na zewnętrznej tarczy bębna
- Opcjonalnie przegroda na rozbiegówkę przewodu
- Waga ok. 15 kg



MODELE STANDARDOWE:

Bęben	Rodzaj przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu	Pojemność bębna
BK55300SK	Przewód światłowodowy multi-mode	9,2 mm	500 m
	Przewód wieloparowy audio do 32 par	20 mm	100 m
	Przewód zasilający 5x 10 mm	25 mm	50 m
BK55400SK	Przewód światłowodowy multi-mode	9,2 mm	700 m
	Przewód wieloparowy audio do 48 par	24 mm	50 m
	Przewód zasilający 5x 16 mm	29 mm	25 m

Inne szerokości/pojemności dostępne na indywidualne zamówienie.

Rozwinięcie znaczenia symbolu:

BK – XX-YYY-[litera]

XX = średnica tarczy bębna w cm (dostępne: 28, 32, 38, 48, 55)

YYY = szerokość między tarczami w milimetrach

[litera] = rozszerzenie opcjonalne:

S – korba standard

K – sprzęgło korbowe

L – łapy na tarczy bębna

P – przegroda wewnętrzna

M – wersja militarna (MilStd)



Łapy na rozbiegówkę przewodu



Mechanizm sprzęgła korbowego



Tarcza hamulcowa ze stali nierdzewnej

Wyposażenie opcjonalne:

- Przegroda na rozbiegówkę przewodu
- Łapy na zewnętrznej tarczy bębna
- Wzmocnienie ramy
- Wzmocnienie osi
- Dodatkowy hamulec
- Dodatkowa blokada transportowa
- Dodatkowe uszczelnienia antykorozyjne
- Nóżki nierdzewne
- Koła transportowe 100 mm z hamulcem
- Malowanie bębnow nie militarnych farbą poliuretanową dwuskładnikową

Dodatkowa opcja - panel montażowy na zewnętrznej tarczy bębnow półosiowych:

- VMBK28-blank – panel ślepy do BK28***S
- VMBK28-2XLR – panel do BK28***S (do montażu 2 gniazd D-shape)
- VMBK28-4XLR – panel do BK28***S (do montażu 4 gniazd D-shape)
- VMBK38-blank – panel ślepy do BK38200S
- VMBK38-12XLR – panel do BK38200S S (do montażu 12 gniazd D-shape)
- VMBK38-24XLR – panel do BK38200S (do montażu 24 gniazd D-shape)
- VMBK48-blank – panel ślepy do BK48***S
- VMBK48-12XLR – panel do BK48***S (do montażu 12 gniazd D-shape)
- VSB32BK38 – StageBox na bęben BK38200S (do montażu 32 gniazd D-shape)
- VSB48BK48 – StageBox na bęben BK48***S (do montażu 48 gniazd D-shape)


Istnieje możliwość wykonania bębnow z dodatkowym wyposażeniem, specyficznym dla Klienta. Są one wyceniane indywidualnie - prosimy o kontakt z biurem.

POJEMNOŚCI STANDARDOWYCH MODELI

	BK28130S	BK28200S	BK38200S	BK38300SK	BK48200S	BK55300SK	BK55400SK
Średnica przewodu [mm]	Długość przewodu [m]						
6 mm	175	290	405	610	760	1630	2000
7 mm	130	220	290	435	550	1165	1450
8 mm	95	165	210	305	440	890	1100
9 mm	75	135	160	240	335	715	850
10 mm	65	110	125	190	255	575	650
11 mm	45	90	115	175	210	445	550
12 mm	35	70	85	135	170	385	450
13 mm	35	55	85	130	140	325	400
14 mm	30	55	60	95	135	270	350
15 mm	25	40	60	90	11	230	280
16 mm	20	40	40	65	105	215	240
17 mm	20	28	40	62	80	180	220
18 mm	20	28	40	60	80	170	190
19 mm	17	25	35	55	60	140	180
20 mm	12	25	25	40	60	140	150
21 mm	-	-	25	37	60	110	145
22 mm	-	-	25	35	45	105	140
23 mm	-	-	22	35	42	105	110
24 mm	-	-	22	33	42	80	105
25 mm	-	-	22	33	42	80	100
26 mm	-	-	20	30	28	75	100
27 mm	-	-	12	19	28	75	80
28 mm	-	-	12	17	28	55	80
29 mm	-	-	10	17	25	55	75
30 mm	-	-	10	17	25	55	70
31 mm	-	-	10	16	25	50	70
32 mm	-	-	10	16	25	50	50
33 mm	-	-	10	16	18	40	50
34 mm	-	-	9	14	15	35	45

WYMIARY STANDARDOWYCH MODELI

Model	głębokość [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]
BK28130S	320	340	235	5
BK28200S	320	340	287	5,5
BK32150S	370	390	250	7
BK38200S	420	500	300	8,5
BK38200SK	440	470	335	10
BK38300SK	440	470	435	10,5
BK48200S	520	590	310	13
BK48200SK	500	550	335	14
BK48300SK	500	550	435	14,5
BK55300SK	600	630	435	15
BK55400SK	600	630	535	16

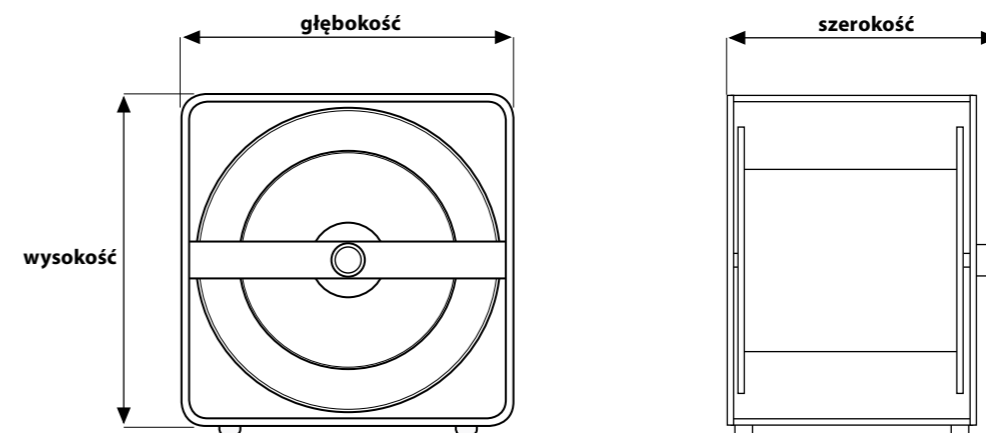

Podane pojemności są orientacyjne i zależą od szerokości bębna, szczegółów konstrukcyjnych, elastyczności przewodu i precyzji zwijania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie rozbieżności wynikające z powyższych przyczyn.

Niniejszy folder ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa.





Przedsiębiorstwo Handlowe SOKOOL

ul. Kolejowa 100

05-092 Łomianki

tel. +48 22 732 16 02

sokool@audioplus.pl

audioplus.pl

